



กรมการแพทย์
รับเลขที่...
วันที่... ๖ พ.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โทร.๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/๐๕๗

วันที่ ๐๖ พ.ค. 2567

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงหลังคาและพื้น อาคารพักแพทย์ D จำนวน ๑ งาน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงหลังคาและพื้น อาคารพักแพทย์ D จำนวน ๑ งาน ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดเลขที่ ๒๐๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๑๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มี ๑ งาน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกฤษฎา รักษาพล)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิภาวรรณ พิลาแหวน)

(นายเจริญ นิลสุ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗

มอบ อารณ
(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายวิบูลย์ เดชะโกศล)
รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗

บัญชีแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้างอาคาร



ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ราคากลางจ้างปรับปรุงหลังคาและพื้นแพลตฟอร์ม D

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานเปลี่ยนกระเบื้องยาง								
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง	177	ตร.ม.	0.00	0	15.00	2,655	2,655	รื้อขนทิ้ง
	- ขัดล้างทำความสะอาดพื้น	177	ตร.ม.	0.00	0	30.00	5,310	5,310	
	- ปูกระเบื้องยางลายไม้ กาวในตัว 15.2*91.4*0.2 ซม.	177	ตร.ม.	500.00	88,500	80.00	14,160	102,660	พร้อมตัวจบผนัง
รวมรายการที่ 1								110,625.00	
2	งานเปลี่ยนแผ่นหลังคา								
	- รื้อถอนกระเบื้องหลังคา	391	ตร.ม.	0.00	0	25.00	9,775	9,775	รื้อขนทิ้ง
	- ค่าครนยกของ	1	งาน	0.00	0	16,500.00	16,500	16,500	
	- หลังคาเมทัลชีท	391	ตร.ม.	230.00	89,930	70.00	27,370	117,300	
	- ปู pu 25 มม.	391	ตร.ม.	82.00	32,062	25.00	9,775	41,837	
- ครอบเมทัลชีท	82	เมตร	220.00	18,040	50.00	4,100	22,140		
รวมรายการที่ 2								207,552.00	
รวม		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						318,177.00	
		สรุปค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (Factor F 1.3074)						415,984.61	
		คิดเป็นเงินประมาณ						415,000.00	
(สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)									

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายฤทธิญา รักษาพล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิภาวรรณ พิลาแหวน)

31.50



12.40

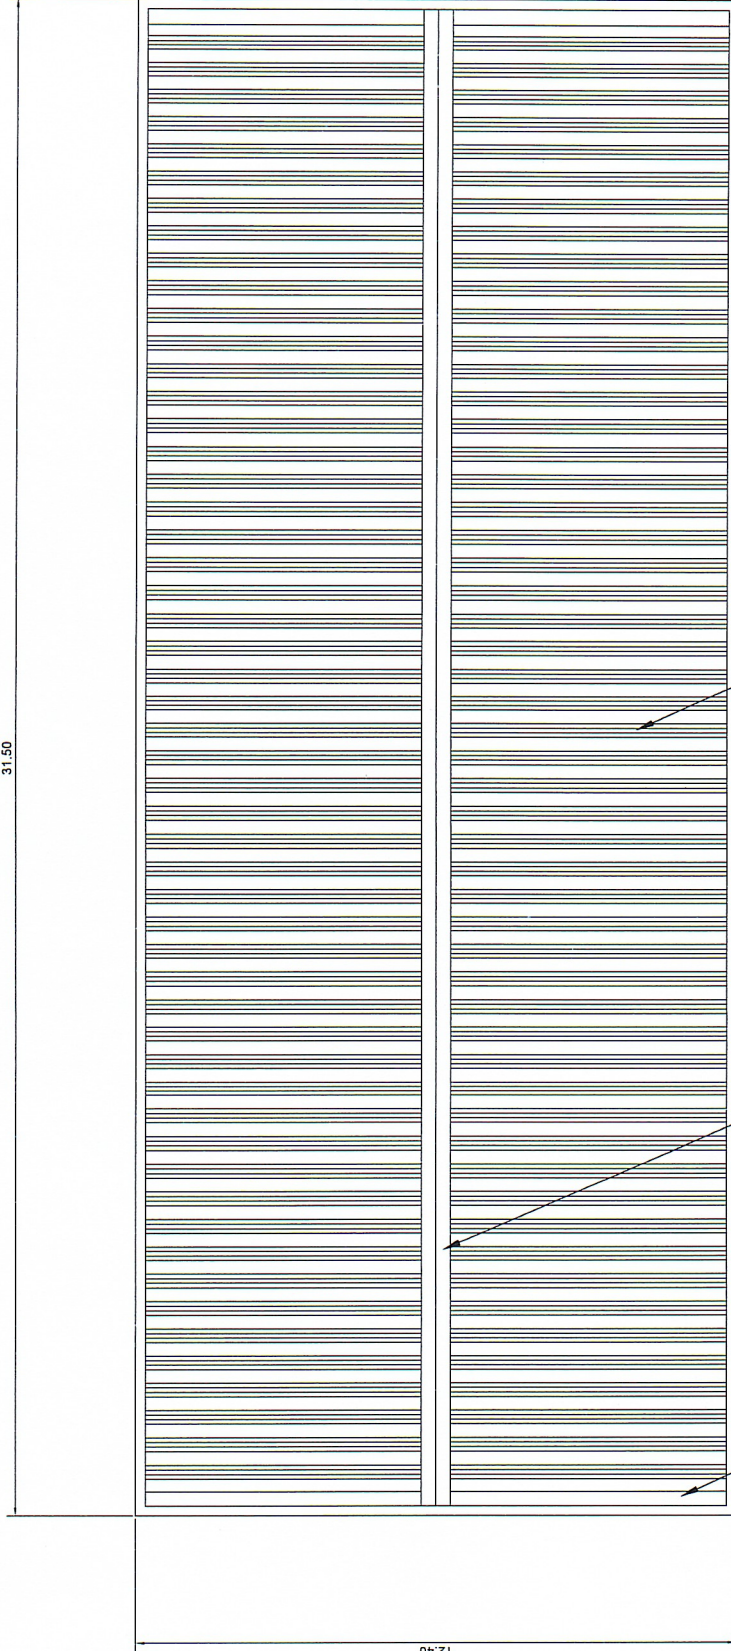


ครอบคลุมกระเบื้องลอนคู่เดิม
เปลี่ยนเป็นเมทัลชีทปู pu

ครอบคลุมเมทัลชีท

ครอบคลุมข้างติดกันเดิมเมทัลชีท

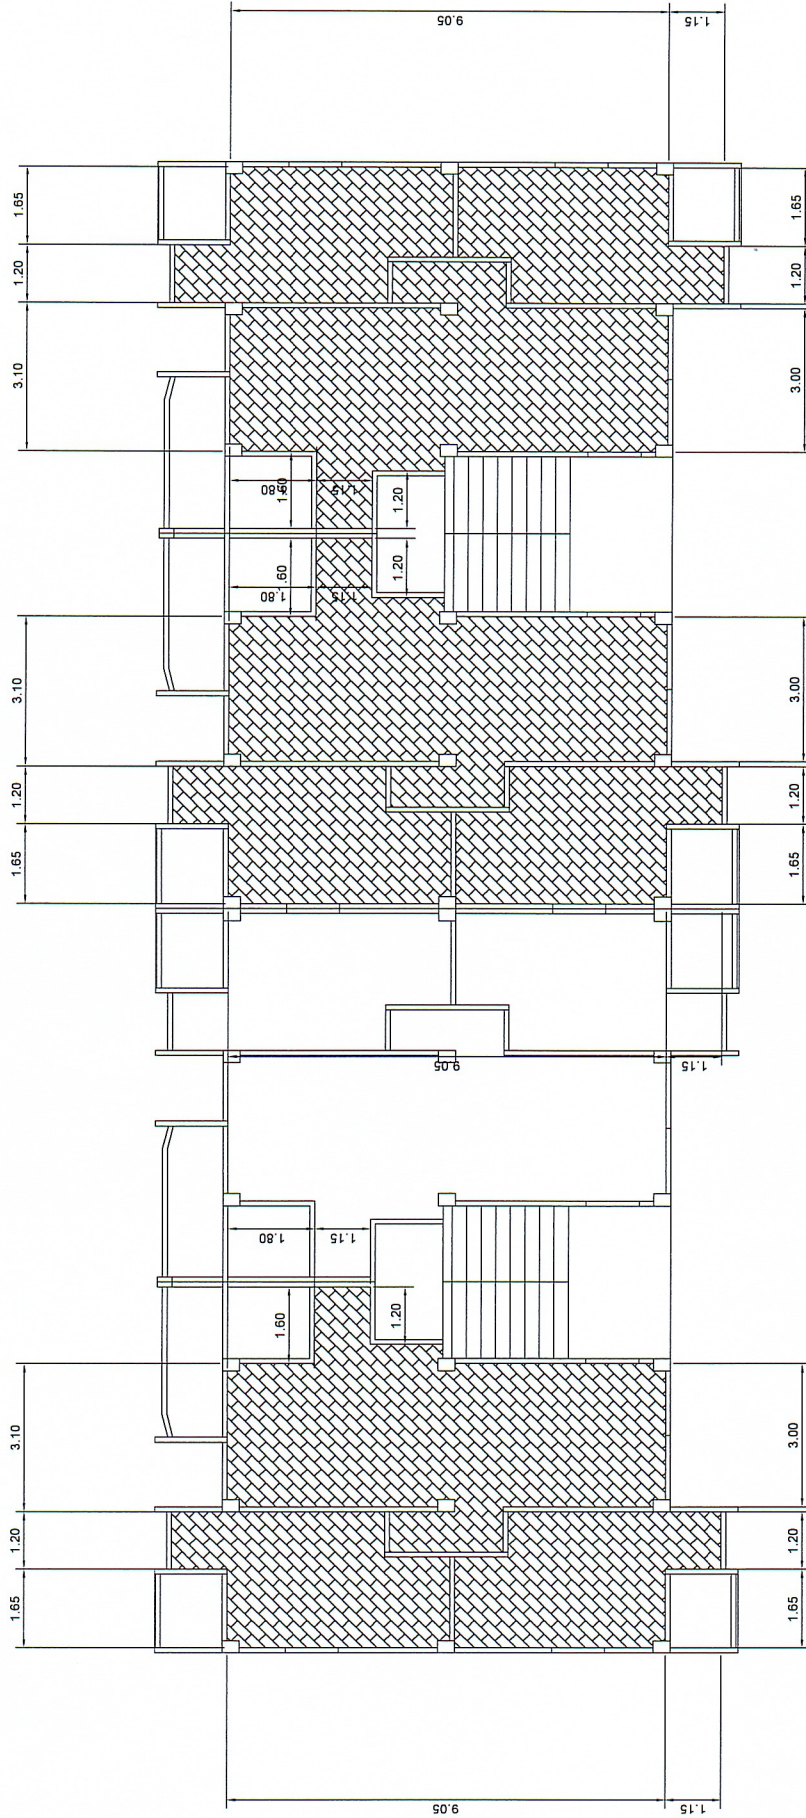

พื้นที่โดยนพการะเบียงงายดายน้



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงหลังคาและพื้น อาคารพักแพทย์ D จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด /จังหวัดร้อยเอ็ด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างปรับปรุงหลังคาและพื้น อาคารพักแพทย์ D จำนวน ๑ งาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๑๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบประมาณราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายกฤษดา รักษาพล วิศวกรโยธา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาววิภาวรรณ พิลาแหวน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ