



บันทึกข้อความ

กรมงานพิเศษ
รับเลขที่ ๕๓๕๖/๓๐๓
วันที่ ๒๕/๑๑/๒๕๖๗
เวลา..... น.

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โทร.๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/๑๓๗

วันที่ ๑๗ ก.ค. 2567

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางงานจ้างทำป้ายไฟบ่งชี้ห้องฉุกเฉิน งานผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ งาน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างทำป้ายไฟบ่งชี้ห้องฉุกเฉิน งานผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ งาน ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดเลขที่ ๒๖๔๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) มี ๑ งาน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกฤษฎา รักษาพล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนิวรรณ วงศ์หนองหัว)

๕

(นายเจริญ นิลสุ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

มอบ เชาว์ศักดิ์

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานพิเศษ

น.น.น.

๕

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชีแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้างอาคาร



ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ราคากลางจ้างทำป้ายไฟงั่งซีห้องฉุกเฉิน งานผู้ป่วยนอก

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานป้าย								
	- ตู้ไฟอะคริลิก ขนาด 1.2*0.8 ม. พร้อมอุปกรณ์ห้อยแขวน	3	ชุด	9,500.00	28,500	1,500.00	4,500	33,000	
	- แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	47	ตร.ม.	1,450.00	68,150	0.00	0	68,150	
	- โครงเหล็กรับแผ่น	47	ตร.ม.	420.00	19,740	0.00	0	19,740	
	- ค่าแรงติดตั้ง เชาะพับและเชื่อมโครงเหล็ก	47	ตร.ม.	0.00	0	525.00	24,675	24,675	
	- ชุดติดตั้งป้ายอลูมิเนียมคอมโพสิต	1	ชุด	10,000.00	10,000	5,000.00	5,000	15,000	
	- ตัวหนังสือซ้อนไฟ 46 ซม.	1	ชุด	18,000.00	18,000	9,000.00	9,000	27,000	
	- ตัวหนังสือซ้อนไฟ 34 ซม.	1	ชุด	9,900.00	9,900	5,000.00	5,000	14,900	
	- ตัวหนังสือซ้อนไฟ 16 ซม.	1	ชุด	14,400.00	14,400	7,000.00	7,000	21,400	
	- สวิตซ์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก	4	ชุด	95.00	380	80.00	320	700	
	- งานเดินไฟดวงโคม	4	จุด	82.00	328	76.00	304	632	
	- สายไฟ THW1*1.5 sq.mm.	200	เมตร	6.00	1,200	5.00	1,000	2,200	
	- อุปกรณ์เดินสายไฟ	100	เมตร	25.00	2,500	10.00	1,000	3,500	
				รวมรายการที่ 1				230,897.00	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				230,897.00	
				สรุปค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (Factor F 1.3074)				301,874.74	
				คิดเป็นเงินประมาณ				300,000.00	
				(สามแสนบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ




(นายกฤษฎา รักษาพล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนิวรรต วงศ์หนองหว้า)

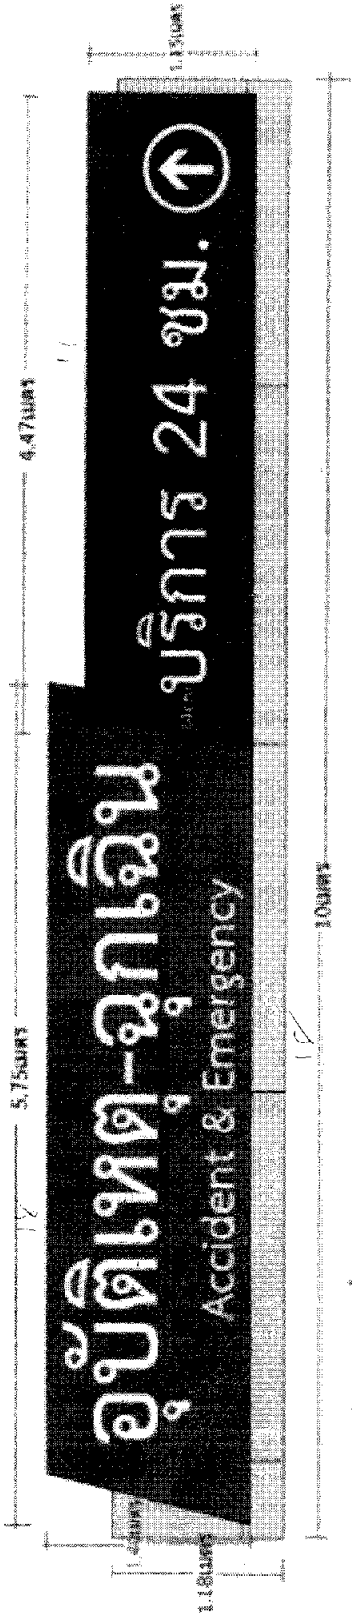

วัตถุประสงค์: เพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทราบถึงบริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และแจ้งให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทราบถึงบริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

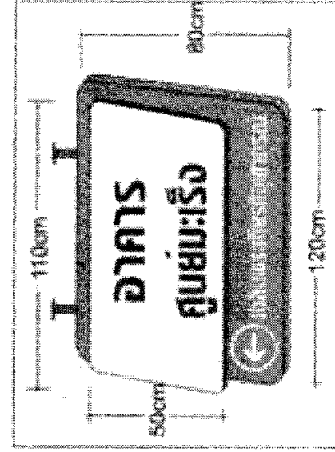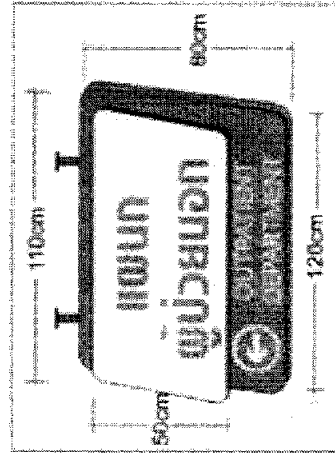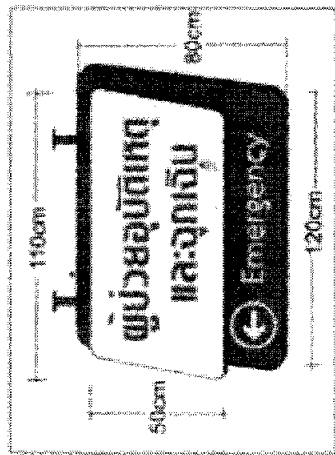

แผนการช่วยเหลือฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์: เพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทราบถึงบริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และแจ้งให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทราบถึงบริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง